


初期化・バージョン確認

※バーコードを直接読み取ります。

初期化



バージョン
確認



Note: The shape of scanner may vary based on configuration.

LED について

Off	- 読み取り待機・電源OFF
緑	- 読み取り成功・読み取り失敗
赤	- エラー


ビープ音について

短いビープ	- 読み込み成功
2 ビープ	- 読み込み成功・電源OFF
5ビープ	- エラー

クイック設定

Step 1 - ホストコンピュータに接続する

USB ケーブル

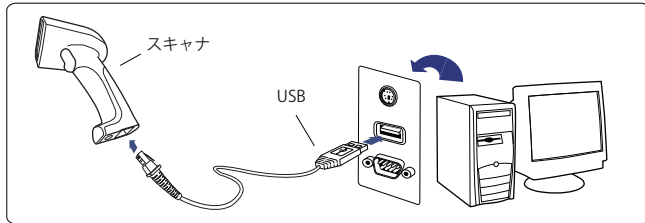

Step 2 - 使用するモードを選択する

HID接続（通常利用）



KEYBOARD HID※デフォルト

VCOM（日本語入りQRコード利用）



VIRTUAL COM

Step 3 - 読み取りを開始します。

設定に失敗した場合は最初からやり直してください。

日本語QRコード

マニュアルを参照します。

製品保証

製品保証規定

1. 保障期間中に、正常な状態において本体が故障した場合、
無料にて故障箇所の修理を致しますので、
保証書をそえて弊社まで送付下さい。
なお、送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。
2. 保証期間内でも次のような場合には、
有償修理とさせていただきます。
 - ①保証書をご提示されないとき。
 - ②誤った使用、改造等による故障及び損傷
 - ③天災、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷
 - ④保証書の未記入、記載内容の書き換えられたもの
 - ⑤その他弊社の判断に基づき有償と認められるもの
3. 保証書は再発行しませんので大切に保管して下さい。
保証書は、本書に明示した期間、
条件において無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の
権利を制限するものではありませんので、
保証期間経過後の修理についての詳細は弊社までお問合せ下さい。

製品保証書

この製品保証書は、当社が定める
製品保証規定に基づき、
製品の無償修理をお約束するものです。
保証期間：ご購入日より1年間

製品名 MD620

シリアル番号：

当製品に関するお問合せ先
株式会社メディア九州
POSショッピングストア

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町1661-6
TEL:0942-48-0614 FAX:0942-48-2224
受付時間：平日10:00～18:00（土日祝除く）

詳細設定

※デフォルト設定は太字と下線文字

※バーコードを直接読み込むことで設定が出来ます。

バーコード間が狭いため、周りのコードを隠して読み取るとスムーズに設定を行うことが出来ます。

読み取りモード



常時照射

*LEDは常にオン

*トリガーは、常時照射モードでは機能しません。



フラッシュモード

*LEDは、バーコードが近くにある場合にはオンになります。
見つからない場合は点滅します。

*フラッシュモードではトリガーは機能しません。



トリガーモード

*トリガーが押されている間、LEDが点灯します。

*バーコードを読み取った際にLEDは消灯します。



トグルモード

*LEDは、トリガが押された後に常に照射する。

*再度トリガーが押される。もしくはバーコードが読み取られると消灯します。

キーボードレイアウト



英 語 (USA)



イタリア



英 語 (UK)



ドイツ語



チェコ(QWERTY)



フランス語



スイス



日本語(106 KEYS)



スペイン語



ハンガリー



ユニバーサルコード

シンボルを読み取るか



CODE 11



INDUSTRIAL 2 OF 5



GS1 DATABAR - OMNI-DIRECTIONAL



CODE 128



INTERLEAVED 2 OF 5



GS1 DATABAR - EXPANDED



CODE 32




MATRIX 2 OF 5



GS1 DATABAR - LIMITED



CODE 39




EAN-128/ GS1-128



AZTEC



CODE 93




EAN-8



DATAMATRIX



CODABAR




EAN-8



MAXICODE



IATA



EAN-13



MICROPDF417



MSI CODE



UPC-A



PDF417



PLESSEY CODE



UPC-E



QR CODE



TELEPEN



CHINA POST



DISABLE ALL SYMBOLOGIES

付加コード



SPACE



CR+LF



CR



NONE



TAB



LF