

# MD100 クイック読み取りモードマニュアル

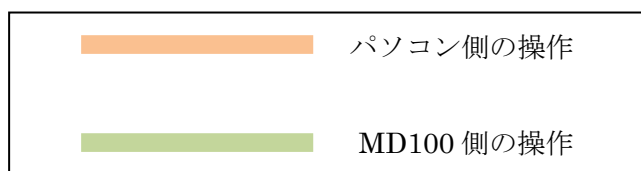
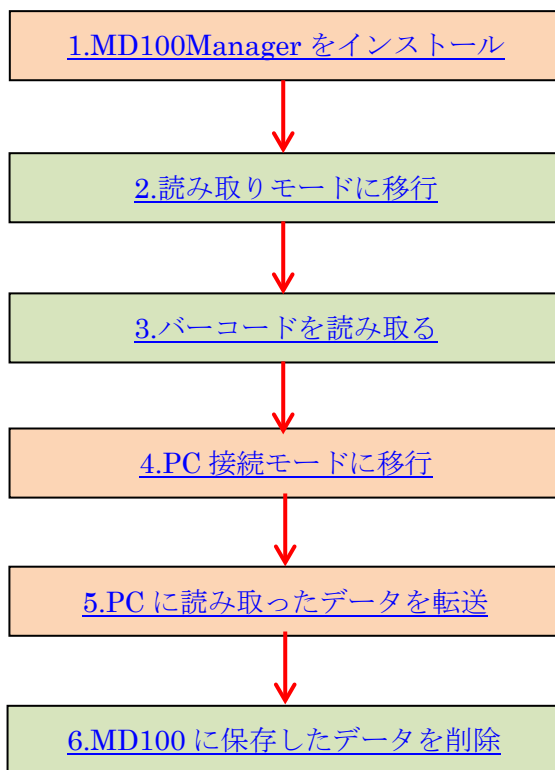
このマニュアルでは「MD100」を読み取りモードに切り替えてデータの取り込みまでを行うことができます。  
詳細設定を行う場合は「MD100 詳細版読み取りモードマニュアル」をご確認ください。

また、モード毎の機能については「モードの選び方」をご確認ください。


## 内容

1.MD100 読み取りモード手順.....	3
2.MD100 基本操作説明.....	4
3.MD100Manager をインストールする.....	5
4.読み取りモードに移行する (MD100 側) .....	7
5.読み取りモードの液晶.....	8
6.PC ヘデータの取り込み 1 .....	9
7.PC ヘデータの取り込み 2 .....	10
8. 接続の解除.....	11
9. CSV データの確認.....	11
10.メモリの削除.....	12

## 1.MD100 読み取りモード手順



## 2.MD100 基本操作説明

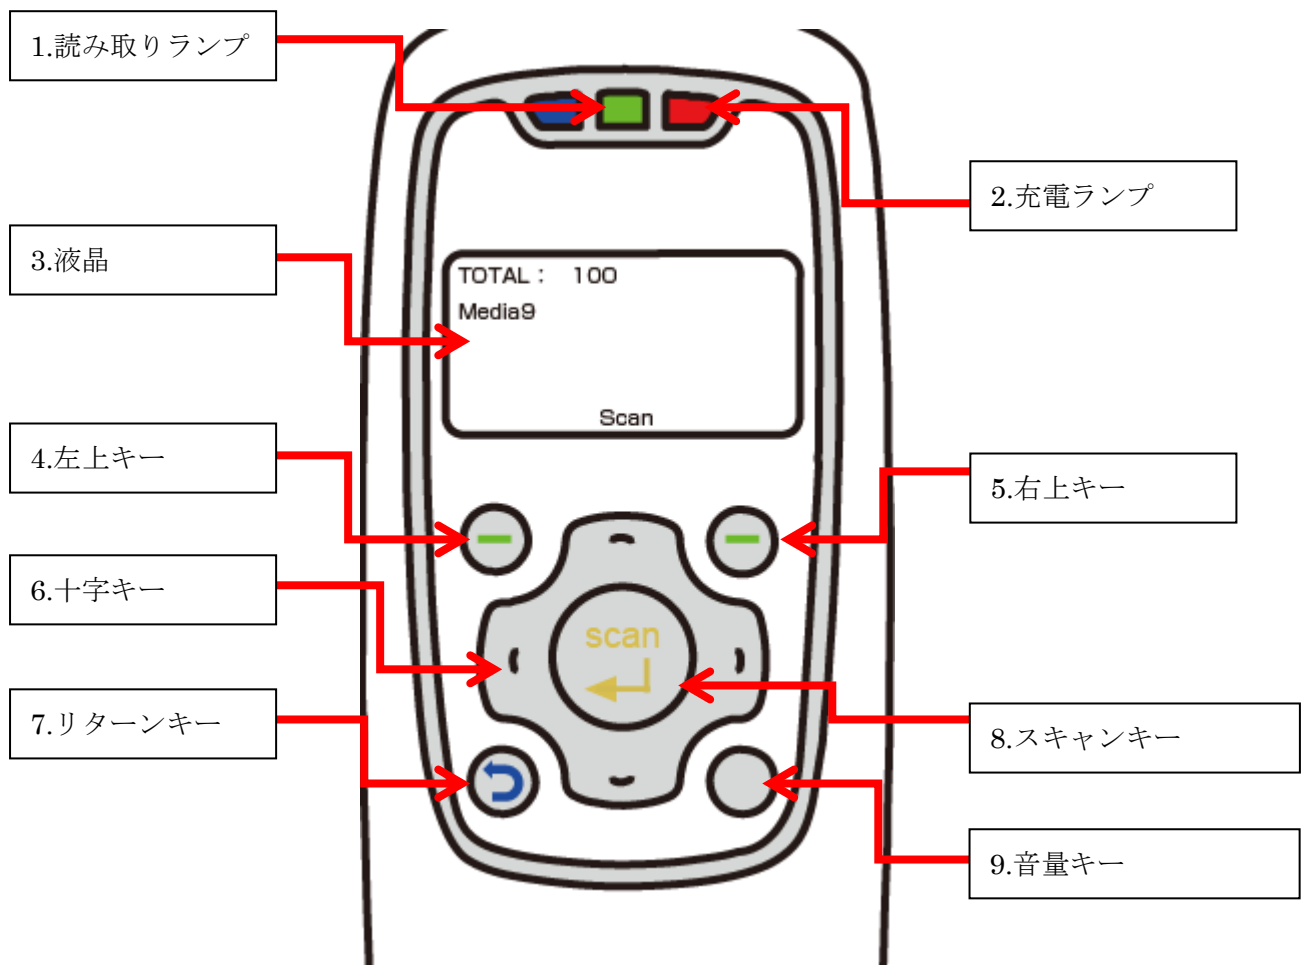


項目	説明
1.読み取りランプ	バーコードを読み取ると緑色のランプが点灯します。
2.充電ランプ	MD100 を充電すると点灯します。
3.液晶	読み取ったコードやメニューが表示されます。
4.左上キー	モードによって使用します。 常時照射モード時、電源以外は操作を受け付けませんがこのキーを押しながら他のキーを組み合わせることで操作を受け付けることが可能です。
5.右上キー	モードによって使用します。
6.十字キー	カーソルの移動等メニュー操作や個数入力時に使用します。
7.リターンキー	一つ前の画面に戻ります。
8.スキャンキー	バーコードを読み取ります。 メニュー等を開いている場合は決定ボタンとして使用します。
9.音量キー	ボタンを押す毎にミュート→小→中→大の順で音量を切り替えます。

### 3.MD100Manager をインストールする

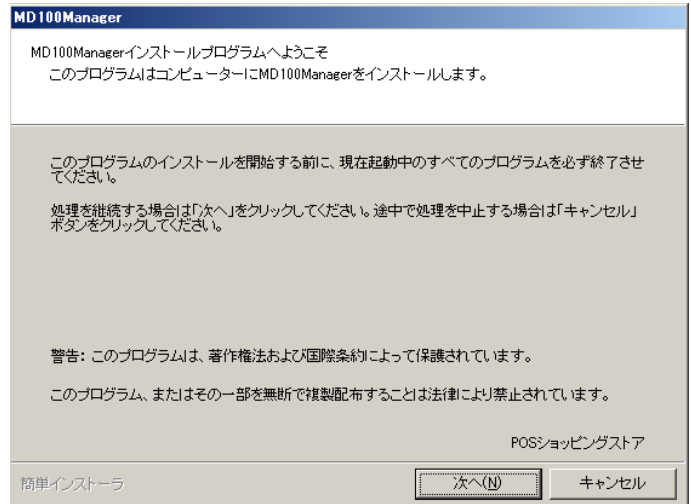
※インストールは CD セット時に自動で行われます。

説明	イメージ
付属の CD をドライブにセットします。	
右のような画面が自動で出てきます。 インストーラーが自動で起動するので インストーラーの指示に従って進めてください。  ※表示されない場合は「setup.bat」を実行します。	
右のような画面が出たら 「.NET」のインストールが開始されます。 インストーラーの指示に従い進めていきます。  ※既にインストールされている場合は省略されま す。	
次に「MS3 Database」のインストールが行われます。 インストーラーの指示に従いインストールを行いま す。	

最後に MD100 のインストーラーが起動します。  
「ショートカットの設定」が出てくるまでソフトの指示に従いインストールを進めていきます。



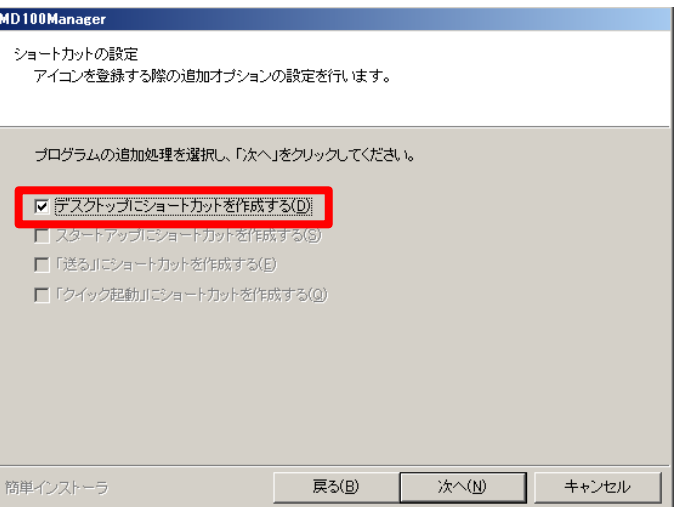
MD100Manager のインストーラーのショートカットの設定で「デスクトップにショートカットを作成する」にチェックを入れるとデスクトップにアイコンが作られて起動が便利になります。



黒のウィンドウが閉じたらインストール完了です。

#### 4.読み取りモードに移行する（MD100 側）

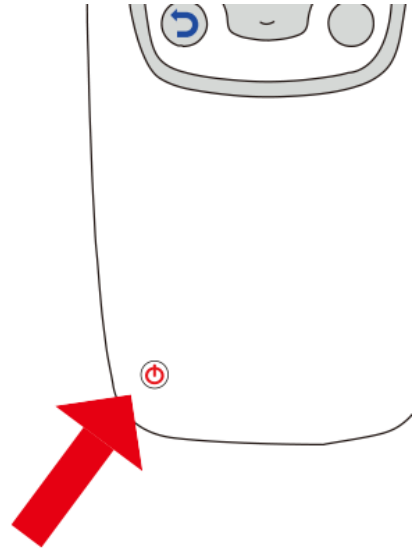MD100 の電源を入れます。



一番上の「読み取りモード」にカーソルがある状態で決定ボタンを押します

※この画面ではない画面などの場合は、一度電源を切り、もう一度電源を入れなおしてください。

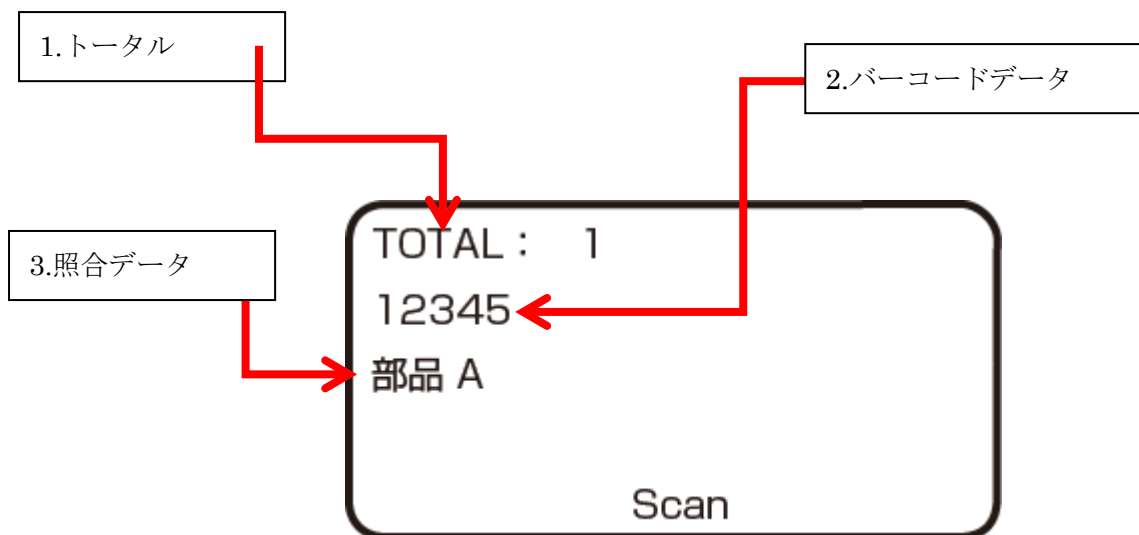


これで読み取りモードに切り替わりました。  
スキャンキーを押してバーコードを読み込むことで保存が出来ます。

※初回時はファイルを作成するため、少し時間がかかります。  
初期化時も同様です。




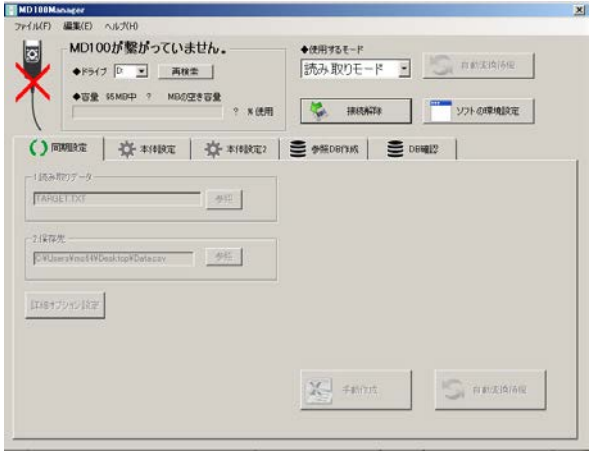
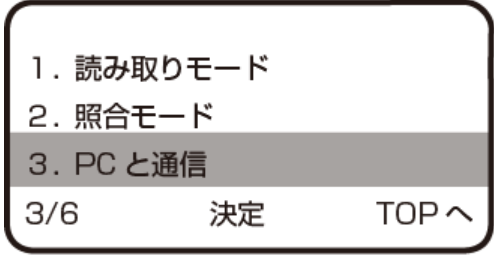
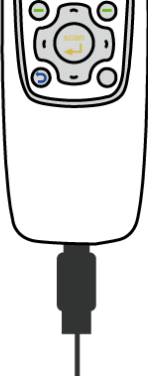

## 5.読み取りモードの液晶









項目	説明
1.トータル	保存されているバーコード数を表示します。
2.バーコードデータ	読み取ったバーコードデータが表示されます。
3.照合データ	データベース照合を ON にしていた場合、照合データに一致したバーコードデータが表示されます。



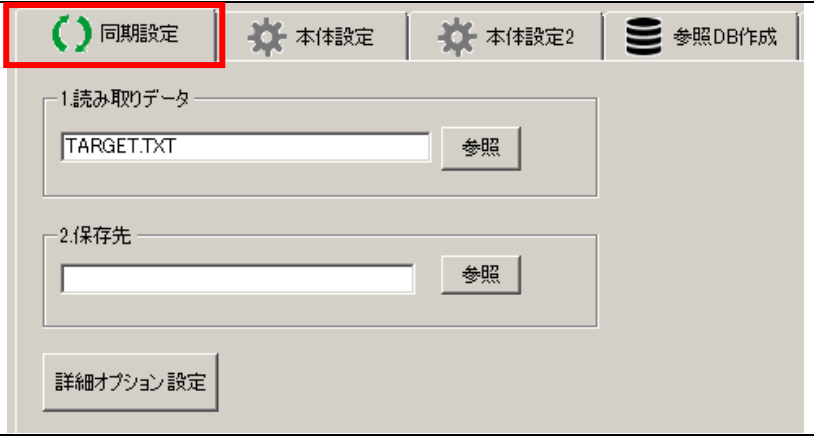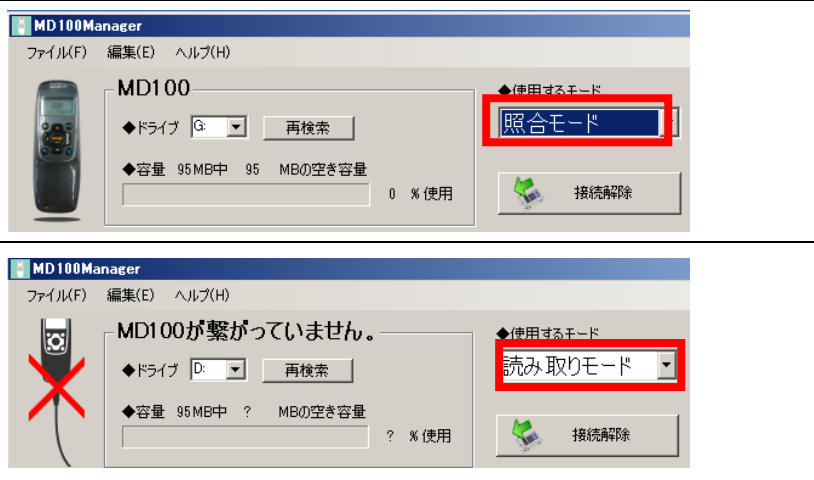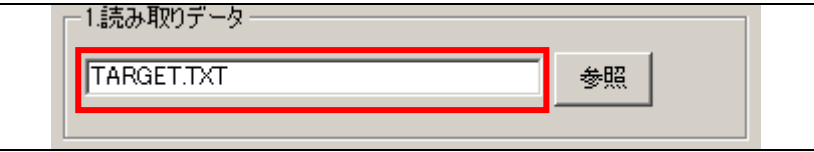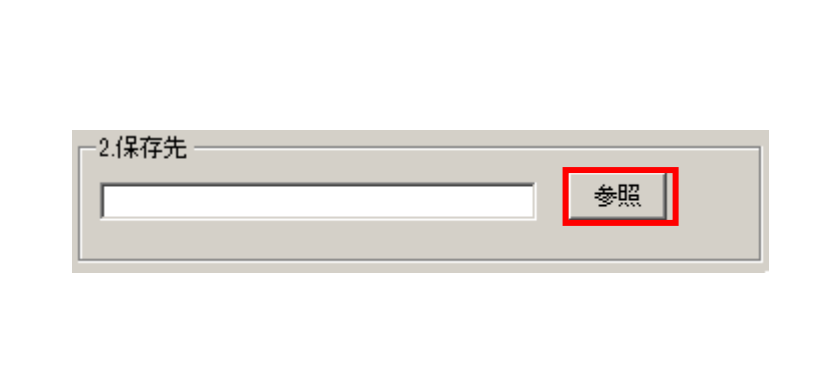
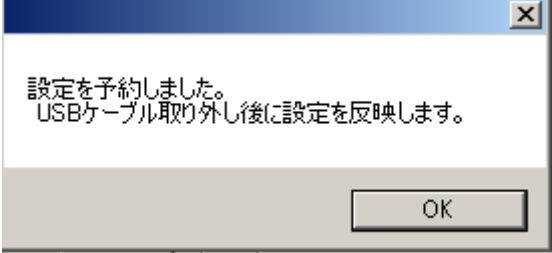
## 6.PC ヘデータの取り込み 1

<p>デスクトップ、もしくはスタートメニュー等に出来た「MD100Manager」を起動します。</p>	
<p>右のようなソフトが立ち上がれば起動完了です。</p>	
<p>MD100 の設定に入ります。 電源を入れて 3 番目の項目「PC と通信」を選択します。</p>	
<p>この状態で付属のケーブルと PC を接続します。</p>	
<p>PC 側に戻り 左のように MD100 が認識されたら接続が完了しています。</p>	


## 7.PC ヘータの取り込み 2
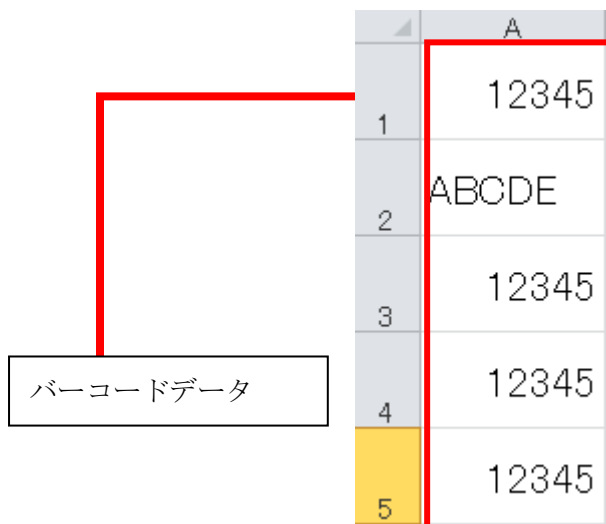
<p>ソフトを起動した状態で 「同期設定」をクリックします。 ※右の画像の赤の四角</p>	
<p>右の図のように 「照合モード」→「読み取りモード」に切り替えます。</p>	
<p>読み取りデータが「TARGET.TXT」になっていることを確認して下さい。</p>	
<p>2 番の「保存先」の参照をクリックします。 保存先の指定画面が出るので保存したい場所とファイル名を指定します。 ※ファイル名は「ファイル名」+「日付」+「ナンバー」になります。</p>	
<p>手動作成ボタンを押すと保存されます。</p>	
<p>※ファイル名は「ファイル名」+「日付」+「ナンバー」になります。</p>	

## 8. 接続の解除

<p>「接続解除」を押して安全な取り外しを行います。</p>	 <p>◆使用するモード 照合モード</p> <p>自動変換待機</p> <p>接続解除</p> <p>MD100Sync 設定</p>
<p>この画面が出るまで待機します。 画面表示後に「OK」を押します。</p>	 <p>設定を予約しました。 USBケーブル取り外し後に設定を反映します。</p> <p>OK</p>

## 9. CSV データの確認



	A
1	12345
2	ABCDE
3	12345
4	12345
5	12345

バーコードデータ






項目	説明
バーコードデータ	読み取ったバーコードのデータです。

## 10.メモリの削除

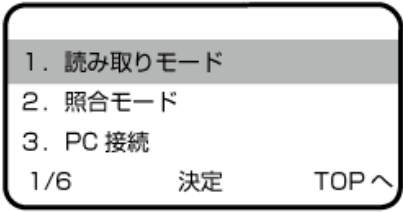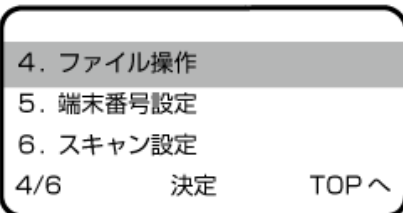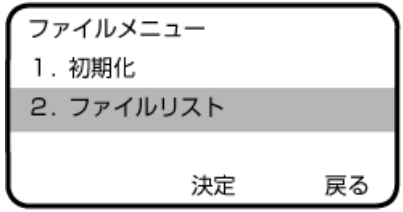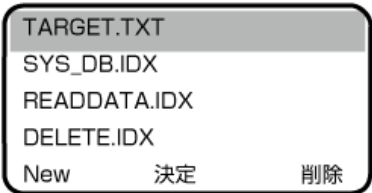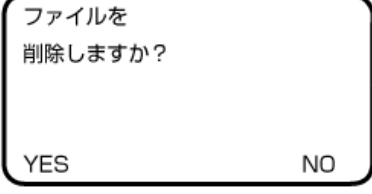PC 取り込み後に引き続き読み取る場合は設定不要ですが

65,530 件程読み取った場合や保存データを破棄して読み取りを行う場合は

メモリを初期化することをおすすめします。

<p>TOP 画面に戻ります。          ※MD100 の電源を一度 OFF にして          再度 ON にして右のような画面にするとすぐに          この画面になります。</p>	
<p>上か下にカーソルを移動して 4 番目の          「ファイル操作」を選択してください。</p>	
<p>2 番目の「ファイルリスト」を選択します。</p>	
<p>TARGET.TXT まで移動を行います。</p>	
<p>右上キーを押して削除画面を呼び出します。</p>	
<p>左上キーを選び削除します。</p>	
<p>「TARGET.TXT」が削除されていれば削除完了で          す。</p>	